

# JOINT CARRELAGE SECHAGE RAPIDE

## JOINTS POUDRE SPÉCIAUX

### *Joint de carrelage à prise rapide*



#### DESTINATIONS

Sol et mur / Intérieur et extérieur.

#### REVETEMENTS :

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement posé sur support neuf (mortier, béton, ciment...) ou ancien rigide (carrelage, ragréage P3...).

#### SUPPORTS :

Ne convient pas pour carrelage posé sur supports :

- anciens déformables\* (parquet, dalles semi-rigides...)
- extrêmes\* (sol chauffant, PRE, façades...).

\* Utiliser le Joint Souple BOSTIK.

#### AVANTAGES

- Idéal pour les petites surfaces
- Résiste aux déformations du support
- Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas

#### MISE EN OEUVRE

##### PREPARATION :

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

Nettoyer le support par grattage puis aspiration de la poussière.

##### MELANGE :

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique ou manuellement à la truelle jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Mélange : 1L pour 5 kg.

Temps d'utilisation du mélange : 20 min environ\*

##### APPLICATION :

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit. Après 5 min\* sur faïence et 15 min\* sur grès céramique, poser un doigt sur le joint, retirer celui-ci et vérifier que le produit ne colle pas au doigt, répéter l'opération toutes les 5 min.

Lissage des joints et nettoyage:

Lorsque le joint n'est plus adhérent, nettoyer et lisser le joint à l'aide d'une éponge essorée. Le nettoyage se fait en diagonale du joint. Après 2 h environ\*, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

**SECHAGE COMPLET ET OUVERTURE A LA MARCHE : 10h après\***

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

\* à 23°C et +50% d'humidité

### CONSOMMATION

Dimensions des carreaux	10 x 10 cm	30 x 30 cm	60 x 60 cm
Largeur du joint : 3 mm	1 kg / m <sup>2</sup>	0,5 kg / m <sup>2</sup>	0,2 kg / m <sup>2</sup>
Largeur du joint : 10 mm	3,5 kg / m <sup>2</sup>	1,2 kg / m <sup>2</sup>	0,6 kg / m <sup>2</sup>
Largeur du joint : 15 mm	5,5 kg / m <sup>2</sup>	1,8 kg / m <sup>2</sup>	0,90 kg / m <sup>2</sup>

### CONSERVATION


12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30120400	SAC PAPIER - gris foncé - 5 kg	4	3549210025078

### SECURITE

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

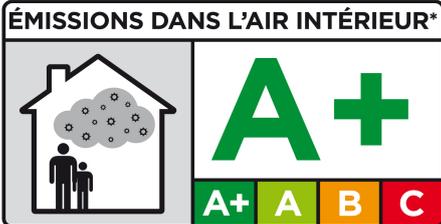

Pour plus de détails,  
consulter la fiche de données de sécurité sur la base  
[www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

